


# De Dietrich

## Piano a induzione

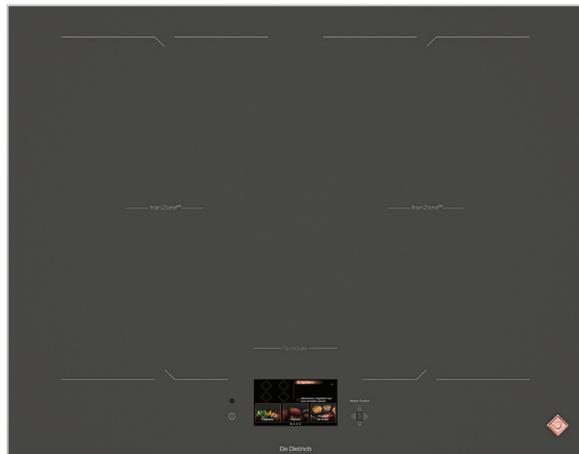

### Caratteristiche principali del prodotto

**Guida culinaria AI** Il piano cottura programma automaticamente la potenza e il tempo di cottura in base al cibo selezionato (tra 74 opzioni). Consiglia la zona di cottura e l'utensile più adatti per ottenere il miglior risultato possibile.

**Schermo LCD** Scopri un nuovo schermo ergonomico e intuitivo per una leggibilità perfetta. Il display testuale ti permette di navigare facilmente e accedere a numerose funzioni, tra cui Guida Culinaria, Bollitura e Sbollentatura.

**Blacklight** Con la funzione di retroilluminazione, quando il piano cottura è spento, il pannello di controllo scompare completamente, fondendosi perfettamente con l'ambiente. Il massimo del design per gli spazi abitativi più eleganti e contemporanei.

## Ref.: DPI4451GT

| GENERALE           |               |
|--------------------|---------------|
| Brand              | DE DIETRICH   |
| Codice Commerciale | DPI4451GT     |
| Codice EAN         | 3660767998056 |
| Codice doganle     | 85166050      |

| CARATTERISTICHE PIANO COTTURA |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo modello                  | Da Incasso                     |
| Tipo di piano cottura         | Induzione                      |
| Materiale del piano           | Vetroceramica Cleartrans       |
| Larghezza (cm)                | 65                             |
| Alimentazione                 | Elettrico                      |
| Colore                        | Dark Grey                      |
| Finiture                      | -                              |
| Numero di fuochi              | 4                              |
| Pannello di controllo         | Touchscreen intuitivo a colori |
| Display                       | Schermo TFT touchscreen 4'3"   |
| Timer                         | 9h59min                        |

| CONNETTIVITA'                  |    |
|--------------------------------|----|
| Connettività                   | No |
| Tipo di pannello di controllo  | -  |
| Caratteristiche                | -  |
| Funzioni della guida culinaria | -  |

# De Dietrich

## Piano a induzione

Ref.: DPI4451GT

| PRESTAZIONI                                      |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Zona di cottura A  | Zona di cottura B | Zona di cottura C | Zona di cottura D |
| Numero di zone cottura                           | 4  | -                 | -                 | -                 |
| Tipo di elemento riscaldante                     | Induzione (Demi-horizone)  | -                 | -                 | -                 |
| Posizione dei bruciatori riscaldante             | Anteriore sinistro -<br>Posteriore sinistro<br>-Anteriore destro-<br>Posteriore destro | -                 | -                 | -                 |
| Dimensioni dell'elemento riscaldante (mm)        | 230x200  | -                 | -                 | -                 |
| Max. potenza dell'elemento riscaldante (W)       | 2800   | -                 | -                 | -                 |
| Numero di posizione/zone di cottura              | 20   | -                 | -                 | -                 |
| Timer  | Sì   | -                 | -                 | -                 |
| Accesso diretto                                  | Boost - Mantenere caldo - Cuocere a fuoco lento - Rosolare                             | -                 | -                 | -                 |
| Consumo di energia elettrica per zona (EC) Wh/kg | -  | -                 | -                 | -                 |

| ZONE FLESSIBILI   |  |
|-------------------|--|
| Zone flessibili   | 2  |
| Zona Flessibile 1 | 2 HoriZoneTech - 3700 W - Sinistra - Destra 230X400 mm |
| Zona Flessibile 2 | -  |
| Zona Flessibile 3 | -  |
| Zona Flessibile 4 | -  |

| FUNZIONI E ACCESSORI |   |
|----------------------|---|
| Funzioni             | Autolink - Sbollentare - Bollire - Boost - Clean Lock - Riconoscimento automatico della padella - Tempo trascorso - Grill - ICS - Power management - Recall - Interruzione - Blocco |
| Ricette automatiche  | 84  |
| Step-by-step ricette | 25  |
| Sonda (con supporto) | Sì  |
| Funzioni Sonda       | Rosolare - Riscaldare - Modalità Esperto - Friggere Fondere - Cottura Lenta - Sous Vide - Bollire   |
| Accessori inclusi    | Sigillo con Logo  |
| Accessori opzionali  | Grill   |

| SICUREZZA                |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Dispositivi di sicurezza | 10 funzioni di sicurezza |
| Spia accensione          | Sì                       |

| INSTALLAZIONE                                       |             |
|---|-------------|
| Potenza termica massima del piano cottura (kW)      | 7.4         |
| Fusibile (A)  | 32          |
| Voltaggio (V)                                       | 220-240     |
| Frequenza (Hz)                                      | 50/60       |
| Connessione trifase                                 | Sì          |
| Consumo di energia elettrica totale (EC) Wh/kg      | 180.2       |
| Consumo modalità stand-by                           | < 0.5       |
| Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)    | 60X650X510  |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)        | 140X750X600 |
| Dimensioni foro d'incasso sul piano Cucina LxL (mm) | 560X490     |
| Lunghezza del cavo d'alimentazione (cm)             | 130         |
| Tipo di spina                                       | Senza       |
| Peso netto (kg)                                     | 11.5        |
| Peso lordo (kg)                                     | 12.2        |

| PRODUZIONE                             |         |
|--|---------|
| Paese di origine                       | Francia |
| Disponibilità pezzi di ricambio (anni) | 20      |
| Indice di riparabilità                 | -       |